

Max Comfort

Komfort bez starostí

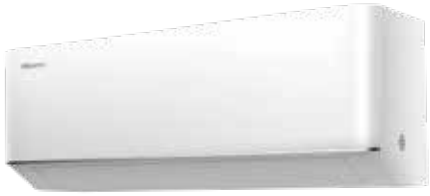

Easy Installation Pro

Klimatizace je navržena s důrazem na snadnou instalaci. Odnímatelný spodní panel a praktické montážní držáky umožňují rychlé a pohodlné upevnění na stěnu. Po zavěšení jednotky zůstává dostatek prostoru pro připojení chladicího potrubí, což výrazně urychluje montáž a zkracuje dobu instalace.

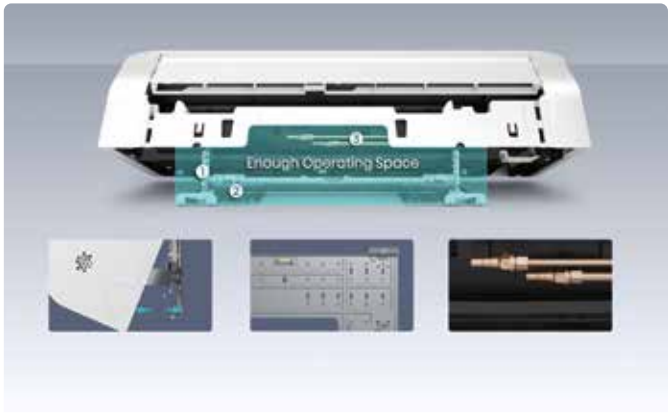

HI-UVC Sterilizace

Volitelný UVC sterilizační modul využívá ultrafialové záření k účinné eliminaci bakterií a virů. Pomáhá udržovat vnitřek klimatizace hygienicky čistý a přispívá ke zdravějšímu a kvalitnějšímu vzduchu ve vaší domácnosti.



ZÁRUKA 8 let

Hi-UVC

Statistiky kapacity

-22℃
Vytápění při teplotě -22 °C

Wi-Fi ovládání

Snadná instalace Pro

19 dB(A)

Statistiky výkonu

PCB s ochranou proti hmyzu

Sleep mode
Režim spánku

Univerzální jednotka

Snadná údržba

Hi-Checker 3.0
Hi-Checker 3.0

Venkovní antikorozní dizajn

Vyhřívaná vana venkovní jednotky 3,5 kW model

24
24h časovač

Vnitřní samočištění

3
3stupňová ochrana proti korozi

1W Standby

Prodloužená záruka 8 let platí po registraci zařízení na hisense-klima.cz / hisense-klima.sk.



NEW GEN | R32 | DC Inverter | SEER A++ | SCOP A+ | Multi

Vnitřní jednotka	Model	HC25YC00G	HC35WU00G	HC50XP00G
Venkovní jednotka	Model	AC25YC0EW	AC35WU0EW	AC50XP0EW
Chlazení				
Chladící výkon (Min ~ Max) (1)	kW	2,6 (1,0-3,5)	3,5(1,2-4,1)	5,0 (1,0-6,0)
Elektrický příkon (Min~ Max) (1)	kW	0,76 (0,19-1,50)	1,05 (0,2-1,4)	1,47 (0,26-2,3)
EER	-	3,4	3,3	3,4
SEER: Sezónní chladící faktor	-	6,3	6,3	6,3
Energetická třída	-	A++	A++	A++
Návrhový výkon (Pdesignc) (2)	kW	2,6	3,5	5,0
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	kWh/A	145	194	278
Vytápění (Průměrná sezóna)				
Vytápěcí výkon (Min~ Max) (1)	kW	2,6 (1.0-3,5)	3,8 (1,4 - 4,3)	5,6 (1,6-6,63)
Eletrický příkon (Min~ Max) (1)	kW	0,65 (0,9-1,50)	1,0 (0,2-1,4)	1,47 (0,35-1,23)
COP	-	4,0	3,8	3,8
SCOP: Sezónní vytápěcí faktor	-	4,1	4,1	4,1
Energetická třída	-	A+	A+	A+
Návrhový výkon (Pdesignc) (2)	kW	2,2	2,7	3,9
Orientační roční spotřeba energie (3) (QCE)	kWh/A	714	1093	1571
Vnitřní jednotka				
Rozměry (Š x V x H)	mm	812×270×204	859×291×203	972×300×228
Hmotnost	Kg	8,3	9	11,5
Průtok vzduchu (Max)	m3/h	550	550	1000
Výkon odvlhčování	l/hr	0,9	1,2	1,8
Akustický výkon (Max)	dB (A)	57	58	61
Hladina akustického tlaku (Min-Max)	dB (A)	19*/24-40	19*/26-40	19*/31-44
Venkovní jednotka				
Rozměry (Š x V x H)	mm	660×483×240	785×540×260	815x585x280
Hmotnost	Kg	21,5	27,5	30
Akustický výkon (Max)	dB (A)	62	65	63
Hladina akustického tlaku (Max)	dB (A)	51	53	56
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Pracovní rozsah venkovních teplot (Chlazení)	°C	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C	-15 °C - 50 °C
Pracovní rozsah venkovních teplot (Vytápění)	°C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C	-22 °C - 24 °C
Kompresor	-	Rotační	Rotační	Rotační
Instalace				
Průměr potrubí Kapalina/Plyn	mm (palec)	6,35 (1/4)/ 9,52 (3/8)	6,35 (1/4)/ 9,52 (3/8)	6,35 (1/4)/ 12,7 (1/2)
Délka potrubí (Max)	m	20	20	20
Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	10	10	15
Náplň chladiva (Základní)	Kg	0,48	0,70	0,80
Náplň chladiva (Ekvivalent)	TCO2Eq	0,32	0,42	0,54
Délka chladivového potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	5	5	5
Přídavek chladiva	g/m	20	20	20
Elektrický proud (Chlazení/Vytápění)	A	3,5 / 3,0	4,8 / 4,8	6,6 / 6,6
Elektrický proud (maximální hodnota)	A	6,5	7	12,3
Elektrické připojení	*Hlavní napájecí kabel do venkovní jednotky *Propojovací kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou: 4 vodiče + 1 uzemnění			
Chladivo				
Typ chladiva (4)	-	R32	R32	R32
GWP: Potenciál globálního oteplovaní Ekvivalent CO2 (Základní náplň)	-	675	675	675



RZY1
V balení



YXE-E01U(E)
Volitelné



YXE-C01U1(E)
Volitelné





Venkovní jednotka


(1)(2)(3)(4) - Pro detaily měření hodnot uvedených v tabulce kontaktujte distributora
Minimální délka trasy chladivového potrubí je 3 m, na zařízení se nevztahuje záruka pokud bude trasa kratší.
(5) - Doporučená testovaná teplota je -22°C. Jednotka pracuje až do teploty -25°C v omezeném režimu a po dosažení této teploty se může vypnout.
*Hodnota naměřená při aktivaci režimu QUIET na dálkovém ovladači.

MAX COMFORT

HC20LC00G HC25YC00G

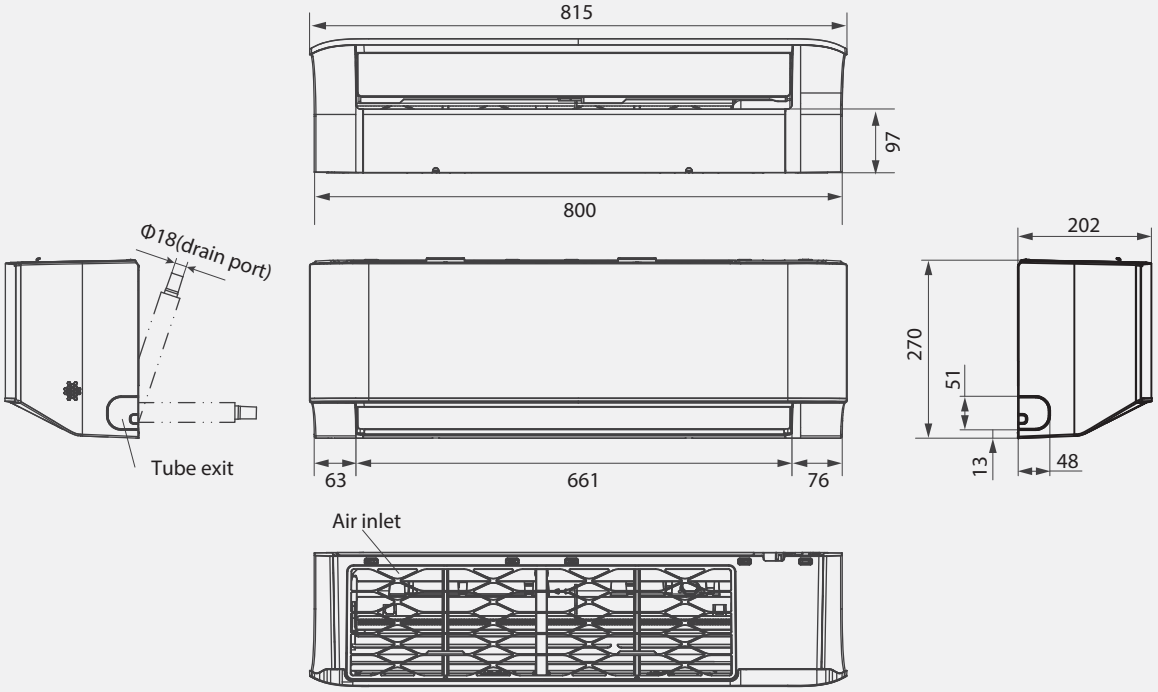


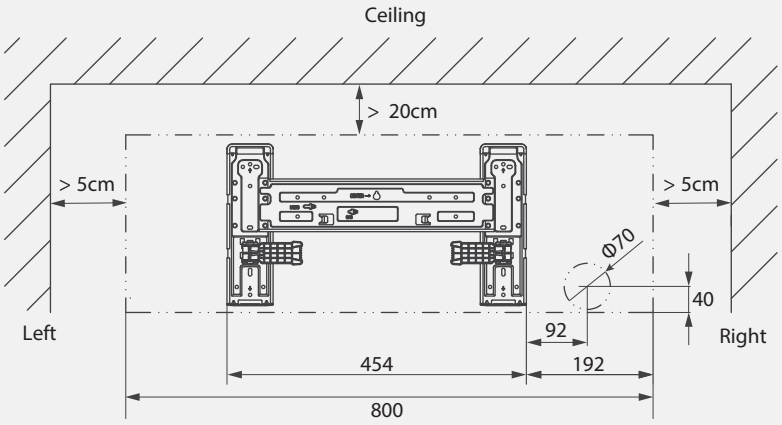


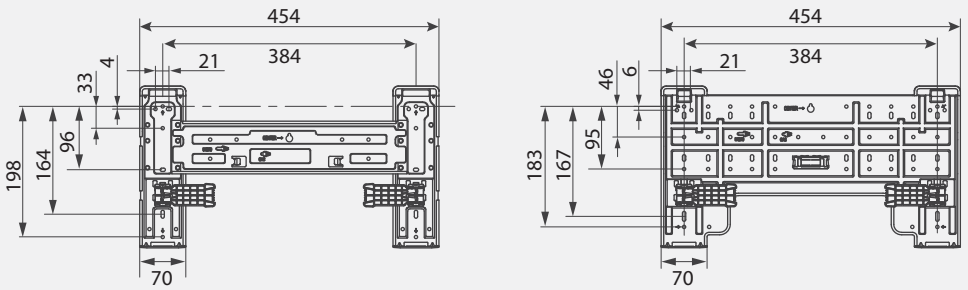



MAX COMFORT


HC35WU00G

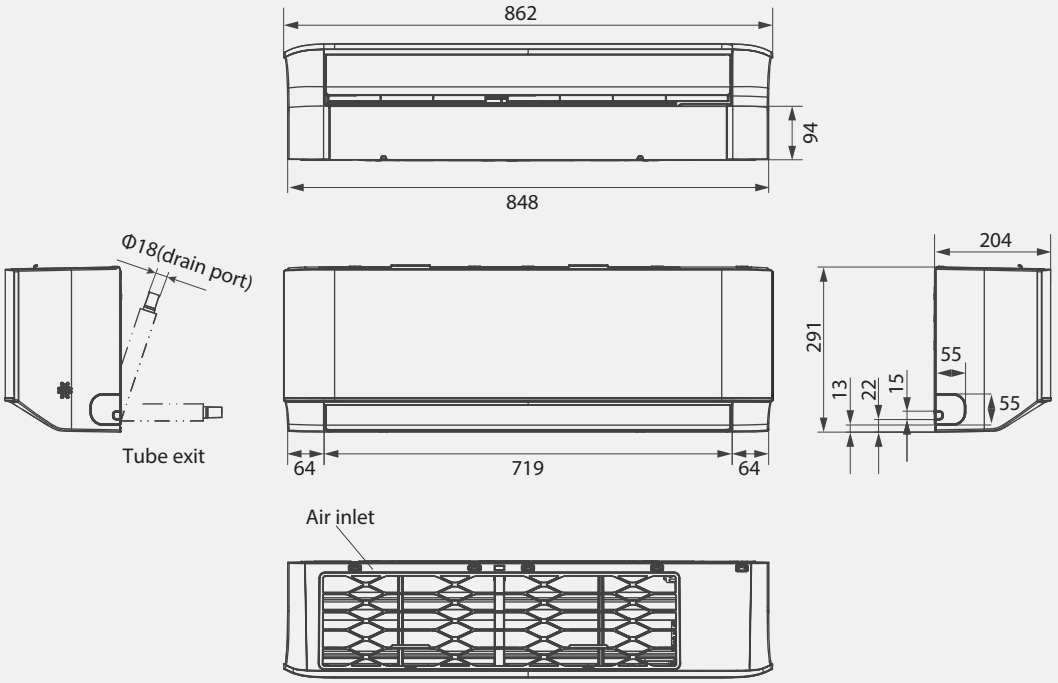

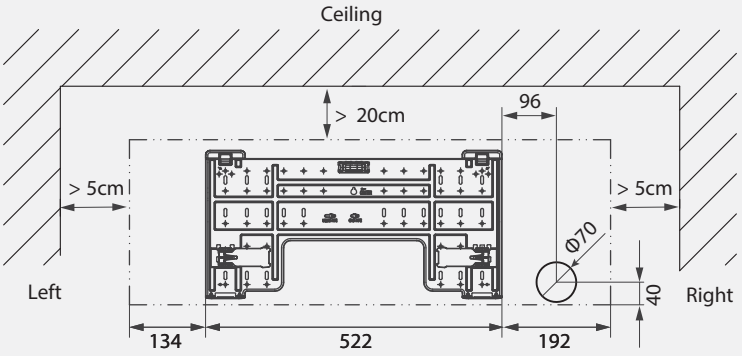

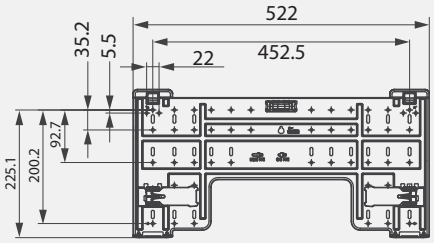


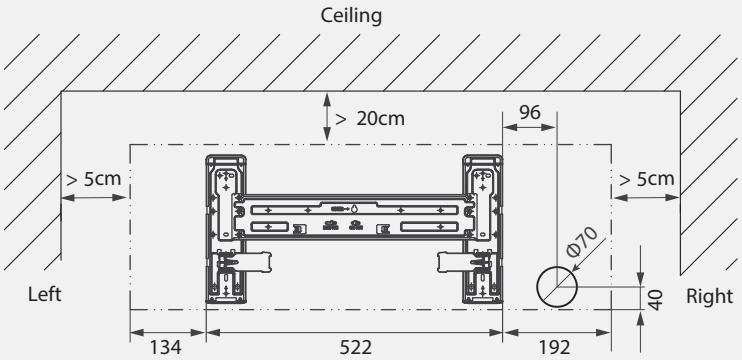


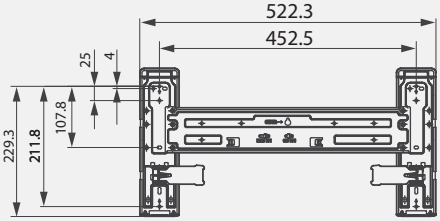



MAX COMFORT


HC50XP00G

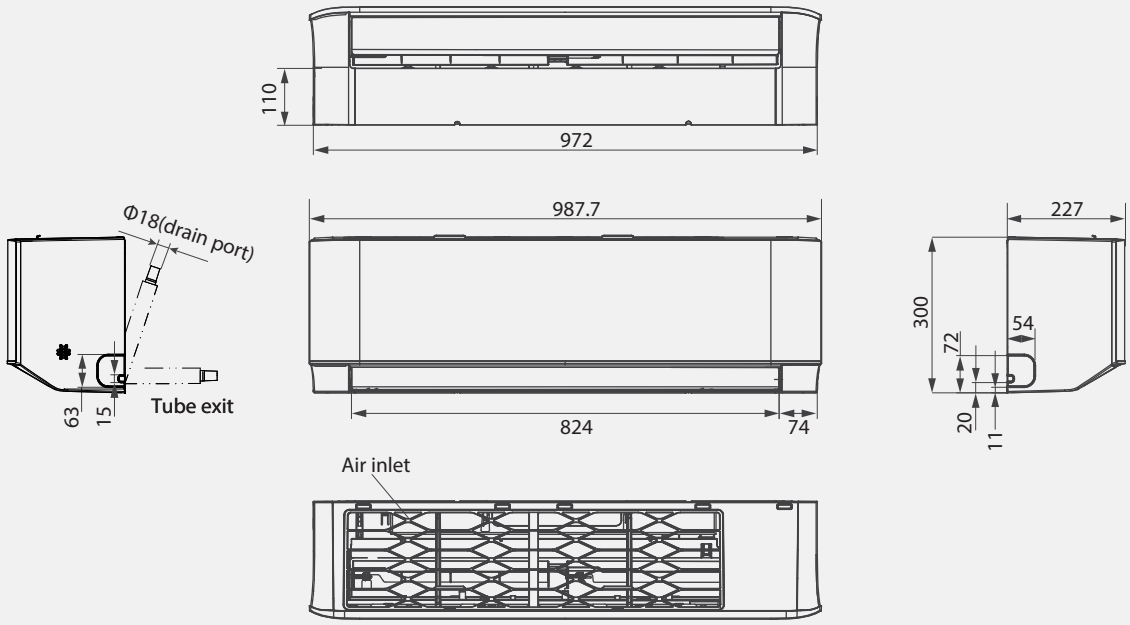

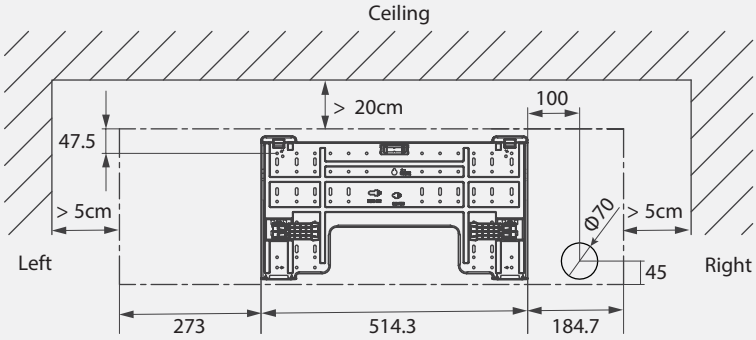

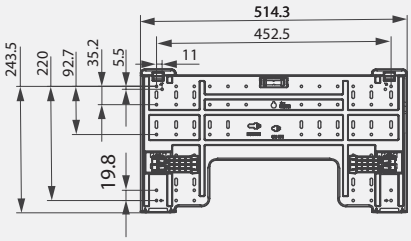


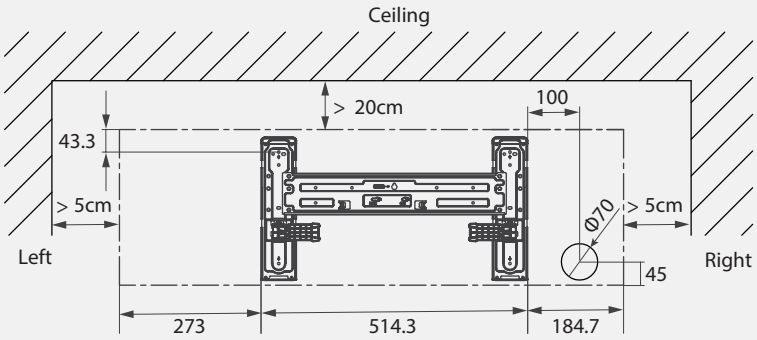

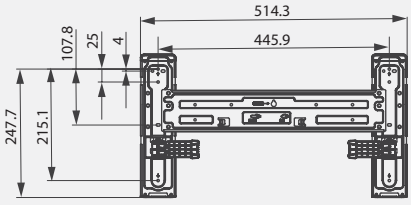

Rozměry jednotek

Venkovní jednotky monosplit

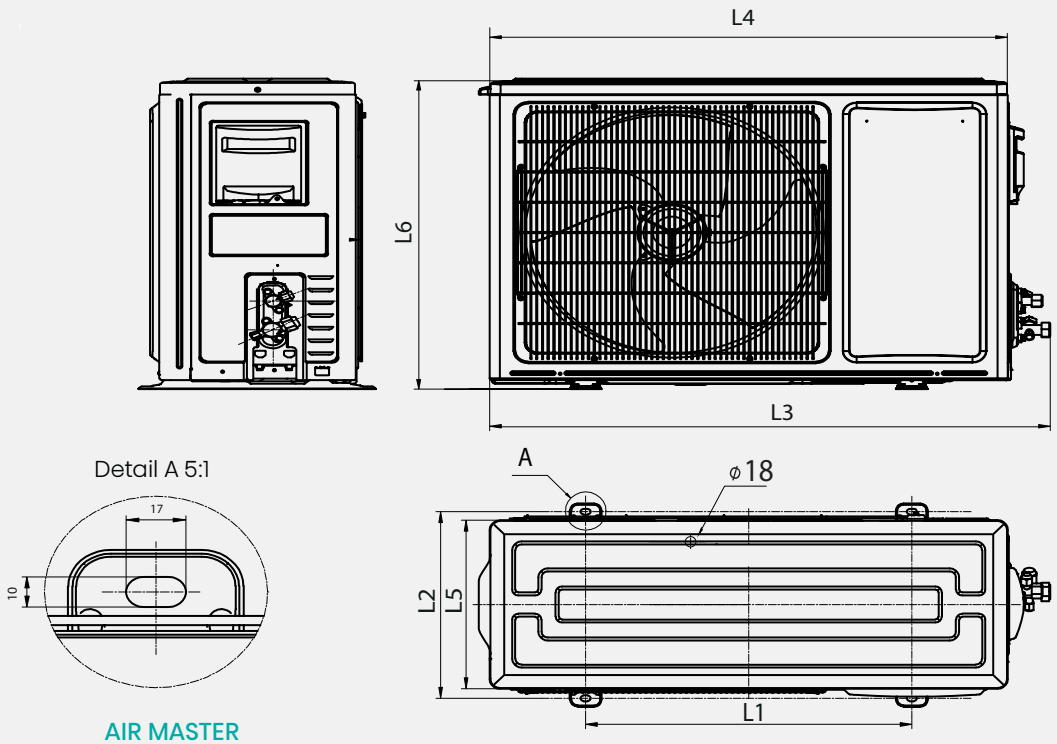

AIR MASTER

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
AS25WM0EW	535	290	840	787	262	540
AS35WM0EW	535	290	840	787	262	540
AS50FM0EW	557	341	935	860	310	649

ENERGY PRO X

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
AS25XV4EW	510	310	875	815	280	585
AS35XV4EW	510	310	875	815	280	585

UNIPURE PRO

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
AS25XU0EW	510	310	876	815	280	585
AS35XU0EW	510	310	876	815	280	585
AS50BP0EW	542	341	930	860	310	667
AS70KW0EW	608	368	975	900	340	750

MAX COMFORT

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
AC25YC0EW	438	264	733	660	240	483
AC35WU0EW	535	290	840	787	262	540
AC50XP0EW	510	310	875	815	280	585
AC70FW0EW	557	341	935	860	310	649

COMFORT

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
DJ25_W	450	264	713	660	241	491
DJ35_W	450	264	713	660	241	491
DJ50_W	510	310	876	815	280	585

EASY

Model	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
AS25LR02W	438	264	733	660	240	483
AS35LR03W	438	264	733	660	240	483