


03 | Multisplit klimatizace

Venkovní jednotka

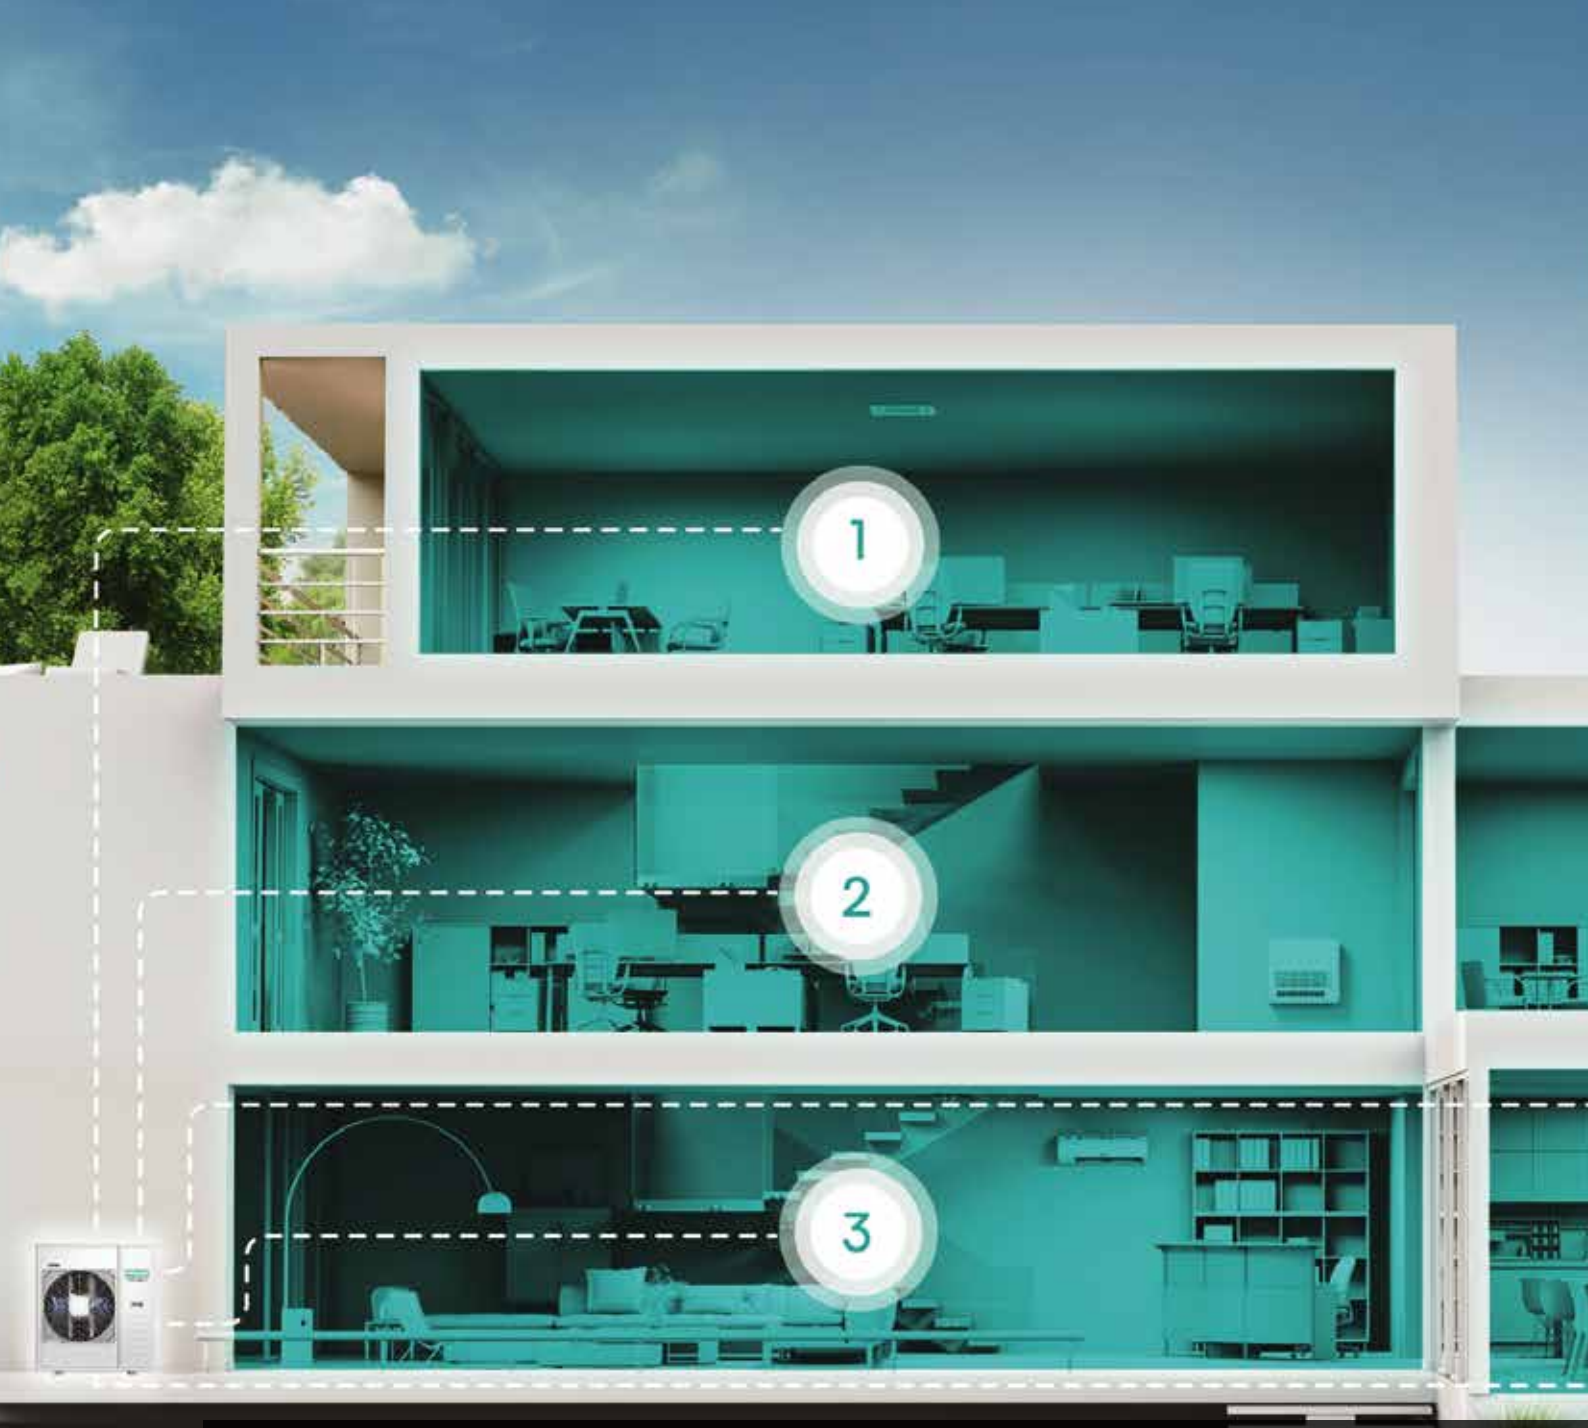

DUAL

4,2 kW



DUAL

5,0 kW



TRIAL

6,2 kW | 7,2 kW



QUADRI

8,1 kW | 10,5 kW



PENTA

12,5 kW

Vnitřní jednotka



ENERGY PRO PLUS

2,5 kW | 3,5 kW



NEW ENERGY

5,0 kW | 7,0 kW



KAZETOVÁ

2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



NEW COMFORT

2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW



KANÁLOVÁ

2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



KONZOLOVÁ

2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



PODSTROPNÍ

7,0 kW

Ventkovní multisplit klimatizace



- Kompaktní rozměry
- Až 5 vnitřních na 1 venkovní
- FULL DC Inverter
- Chlazení při nízkých teplotách -15 °C
- Vytápění při nízkých teplotách -15 °C
- Hi-checker
- Temperování na 8 °C
- Vyhřívaná vana venkovní jednotky
- Detekce úniku chladiva
- Elektrický ohřev kompresoru



Kompaktní rozměry

Vynikající konstrukce s různými možnostmi instalace, kompaktní design, lehčí a kompaktnější jednotky pro snadnou instalaci, flexibilní umístění jednotek, větší objem balení a lepší variace přepravy.

Multisplit klimatizace pro 2 až 5 místností

Díky širokému výběru vnitřních modelů vždy najdete to správné řešení. Kromě nástěnných modelů je možné připojit kazetové, kanálové a konzolové modely. Všechny se dají navzájem kombinovat podle vašich potřeb. Na každé vnitřní jednotce se dá nastavit rozdílná teplota, nebo se může vynout nezávisle na ostatních vnitřních.



Full DC invertorová technologie

Tato špičková technologie přináší inteligentní řízení klimatizace s ohledem na maximální efektivitu. Další významnou výhodou je, že hlučnost bude snížena na minimum.



Měření spotřeby elektrické energie

Pokud je problém s jednotkou a běžná diagnostika k vyřešení nestačí, tak klimatizace Hisense lze připojit na Hi-checker a monitorovat provozní parametry jako: teploty, tlaky, elektrické parametry a chybová hlášení v reálném čase. Všechny naměřené údaje se ukládají na případnou analýzu. Port pro připojení Hi-checker je snadno přístupný na svorkovnici.



03 MULTI

Chlazení při nízkých teplotách -15 °C

Klimatizace dokáže chladit i když je venkovní teplota až -15 °C stupňů. Určeno napr. pro specializované místnosti, které potřebují neustálé chlazení, jako jsou serverovny.





Vytápění při nízkých teplotách -20 °C

Funkce vytápění při multisplit klimatizaci funguje normálně, i když je venkovní teplota velmi nízká. Až do -20 °C.

Temperování na 8 ° C

Venkovní jednotka podporuje nastavení vnitřní jednotky do režimu temperování na 8°C. Když stisknete spodní část vytápění 8C na dálkovém ovladači, klimatizace bude udržovat v místnosti teplotu 8°C. Je to funkce, která zabrání zamrznutí vašeho domova v zimě, když jste delší dobu mimo domov nebo pokud jsou domácí zvířata sama.





Vyhřívaná vana venkovní jednotky

Vyhřívaná vana klimatizace multisplit zabrání nechtěnému zamrzání venkovní jednotky při režimu vytápění i v těch nejhorších podmínkách.

Detekce úniku chladiva

Venkovní jednotka monitoruje množství chladiva a dokáže zjistit jeho únik. V případě zjištění úniku se zobrazí chybový kód a jednotka se zastaví, aby se zajistil bezpečný provoz klimatizace.





Elektrický ohřev kompresoru

Elektrický ohřev chrání kompresor před studeným startem v zimě a prodlužuje tak jeho životnost.

Parametry jednotek
Vnitřní multisplit



ENERGY PRO PLUS

Model		QG25XV0EG	QG35XV0EG
Chladící výkon	kW	2,6	3,5
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,2
Příkon	W	26	30
Odběrový proud (nominální)	A	0,13	0,15
Průtok vzduchu	m³/h	600	650
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	18 - 39	18 - 39
Rozměry (Š x V x H)	mm	883x305x198	883x305x198
Hmotnost	kg	10	10
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)



NEW ENERGY

Model		KA50BS0EG	KA70KT0EG
Chladící výkon	kW	5,0	7,0
Vytápěcí výkon	kW	5,4	7,1
Příkon	W	45	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,4	0,5
Průtok vzduchu	m³/h	950	1100
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	19 - 46	19 - 48
Rozměry (Š x V x H)	mm	896x300x214	1008x325x217
Hmotnost	kg	11	12
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)



COMFORT

Model		DJ20YD00G	DJ25VE0BG	DJ35VE0BG	DJ50XA0BG	DJ70BB0BG
Chladící výkon	kW	2,1	2,6	3,5	5	7
Vytápěcí výkon	kW	2,5	2,8	4	5,6	7,1
Příkon	W	45	45	45	70	52
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,2	0,3	0,24
Průtok vzduchu	m³/h	500	550	600	1000	1100
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	19 - 39	19 - 39	19- 40	21 - 46	21 - 48
Rozměry (Š x V x H)	mm	745×270×212	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Hmotnost	kg	7,5	8,5	8,5	12,0	13,0
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)



KAZETOVÁ

Model		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Příkon	W	35	35	41
Odběrový proud (nominální)	A	0,2	0,2	0,9
Průtok vzduchu	m^3/h	400 - 600	400 - 600	510 - 700
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	30 - 38	30 - 38	34 - 42
Rozměry (Š x H xV)	mm	570x570x215	570x570x215	570x570x215
Rozměry panelu (Š x H x V)	mm	620x620x40	620x620x40	620x620x40
Hmotnost	kg	15,5	15,5	15,5
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)



KANÁLOVÁ

Model		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	5,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,5
Příkon	W	25	25	32
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,5
Průtok vzduchu	m^3/h	400 - 600	400 - 600	780 - 900
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	30 - 36	30 - 36	33 - 41
Externí statický tlak	Pa	25+10(0-50)	25+10(0-50)	25+10(0-50)
Rozměry (Š x V x H)	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
Hmotnost	kg	18	18	24,5
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)





KONZOLOVÁ a PARAPETNO PODSTROPNÍ

Model		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT52UR4RK8	AVT71UR4RB8
Chladící výkon	kW	2,6	3,5	4,9	7,0
Vytápěcí výkon	kW	3,2	4,0	5,0	8,0
Příkon	W	25	25	35	-
Odběrový proud (nominální)	A	0,1	0,1	0,5	-
Průtok vzduchu	m^3/h	440 - 600	440 - 600	470 - 700	1000 - 1400
Hladina akust.tlaku (Min - Max)	dB(A)	33 - 40	33 - 40	35 - 44	42 - 50
Rozměry (Š x V x H)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220	1285×680×230
Hmotnost	kg	15	15	15	37
Průměr potrubí - kapalina	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9.52 (3/8)
Průměr potrubí - plyn	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15.88 (5/8)

Parametry jednotek
Venkovní multisplit



DUAL
4,2 kW



DUAL
5,0 kW

2AMW42U4RGC - 2AMW52U4RXC

Model		2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
Maximální počet vnitřních jednotek		2	2
Chlazení			
Chladící výkon (Min~Max)	kW	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)
Elektrický příkon (Nom)	kW	0,92	1,24
SEER: Sezónní chladící faktor	-	8,00	7,60
Energetická třída	-	A++	A++
Návrhový výkon (Pdesignc)	kW	4,1	5,0
Orientační roční spotřeba energie (QCE)	kWh/a	217	252
Vytápění (Průměrná sezóna)			
Vytápěcí výkon (Min~Max)	kW	4,5 (1,4-5,6)	6 (1,4-7,2)
Elektrický příkon (Nom)	kW	0,95	1,3
SCOP: Sezónní vytápěcí faktor	-	4,4	4,4
Energetická třída	-	A+	A+
Návrhový výkon (Pdesignc)	kW	3,5	4,5
Orientační roční spotřeba energie (QCE)	kWh/a	1434	1878
Vyhřívaná vana venkovní jednotky	-	-	Ano
Venkovní jednotka			
Rozměry (Š x V x H)	mm	715×540×240	810×580×280
Hmotnost	Kg	28,5	35
Akustický výkon (Max)	dB(A)	58	60
Hladina akustického tlaku (Min-Max)	dB(A)	41-47	43-49
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220~240/50/1	220~240/50/1
Pracovní rozsah venkovních tep. (Chlazení)	°C	-15° ~50°	-15° ~50°
Pracovní rozsah venkovních tep. (Vytápění)	°C	-20° ~24°	-20° ~24°
Potrubí a náplň			
Potrubí - kapalina Potrubí - plyn	mm	6,35 (1/4) x2 9,52 (3/8) x2	6,35 (1/4) x2 9,52 (3/8) x2
Délka potrubí (Max).(Celková/Jedna j.)	m	30/15	30/20
Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	15	15
Náplň chladiva (Základní)	Kg	0,95	1,05
Náplň chladiva (Ekvivalent)	TCO2Eq	0,64	0,72
Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	15	15
Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	12	12
Příkon při maximálním zatížení			
Chlazení	kW	2,3	2,5
Vytápění	kW	2,3	2,5
Chladivo			
Typ chladiva	-	R32	R32
GWP	-	675	675



TRIAL

6,2 kW | 7,2 kW



QUADRI

8,1 kW | 10,5 kW



PENTA


12,5 kW


3AMW62U4RJC - 3AMW72U4RJC - 4AMW81U4RJC
4AMW105U4RAA - 5AMW125U4RTA

Model		3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA	5AMW125U4RTA
Maximální počet vnitřních jednotek		3	3	4	4	5
Chlazení						
Chladící výkon (Min~Max)	kW	6,3 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-10,0)	8 (2,5-12,0)	10 (2,5-11,5)	12,5 (3,8-15,3)
Elektrický příkon (Nom)	kW	1,47	1,75	2,14	3,1	3,61
SEER: Sezónní chladící faktor	-	8,0	7,90	7,50	6,50	6,50
Energetická třída	-	A++	A++	A++	A++	-
Návrhový výkon (Pdesignc)	kW	6,3	7,0	8	10	12,5
Orientační roční spotřeba energie (QCE)	kWh/a	320	371	373	538	673
Vytápění (Průměrná sezóna)						
Vytápěcí výkon (Min~Max)	kW	7,2 (2,2-9,2)	7,9 (2,3-10)	9 (2,5-12,0)	11 (2,2-12)	13,5 (3,3-17,2)
Elektrický příkon (Nom)	kW	1,58	2,00	2,20	2,8	3,6
SCOP: Sezónní vytápěcí faktor	-	4,4	4,4	4,4	4,01	3,72
Energetická třída	-	A+	A+	A+	A+	-
Návrhový výkon (Pdesignc)	kW	5,0	5,0	5,6	8	10,5
Orientační roční spotřeba energie (QCE)	kWh/a	1591	1591	1782	2793	3952
Vyhřívaná vana venkovní jednotky	-	-	Ano	Ano	-	-
Venkovní jednotka						
Rozměry (Š x V x H)	mm	860×670×310	860×670×310	860x670x310	950×840×340	950x1050x340
Hmotnost	Kg	49	49	48	73	90
Akustický výkon (Max)	dB(A)	63	63	63	68	75
Hladina akustického tlaku (Min-Max)	dB(A)	44-50	44-50	44-50	54-60	55-61
Elektrické připojení	V, Hz, Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Pracovní rozsah venkovních teplot (Chlazení)	°C	-15° ~50°	-15° ~50°	-15° ~48°	-15° ~48°	-15° ~48°
Pracovní rozsah venkovních teplot (Vytápění)	°°C	-20° ~24°	-20° ~24°	-20° ~24°	-15° ~24°	-15° ~24°
Potrubí a náplň						
Potrubí - kapalina Potrubí - plyn	mm	6,35 (1/4) x3 9,52 (3/8) x3	6,35 (1/4) x3 9,52 (3/8) x3	6,35 (1/4) x4 9,52 (3/8) x4	6,35 (1/4) x4 9,52 (3/8) x4	6,35 (1/4) x5 9,52 (3/8) x5
Délka potrubí (Max).(Celková/Jedna jednotka)	m	50/25	50/25	60/25	60/20	80/20
Max převýšení (Vnitřní/Venkovní)	m	15	15	15	15	15
Náplň chladiva (Základní)	Kg	1,46	1,46	1,75	2,2	3
Náplň chladiva (Ekvivalent)	TCO2Eq	0,98	0,98	1,18	1,48	2,03
Délka potrubí bez přidání chladiva (Max)	m	15	15	20	20	25
Přídavné množství chladiva nad max. délku	g/m	12	12	12	12	12
Příkon při maximálním zatížení						
Chlazení	kW	3,9	3,9	3,9	4,0	7,5
Vytápění	kW	3,9	3,9	3,9	4,0	7,5
Chladivo						
Typ chladiva	-	R32	R32	R32	R32	R32
GWP	-	675	675	675	675	675


Rozměry jednotek
Venkovní multisplit


2AMW42U4RGC

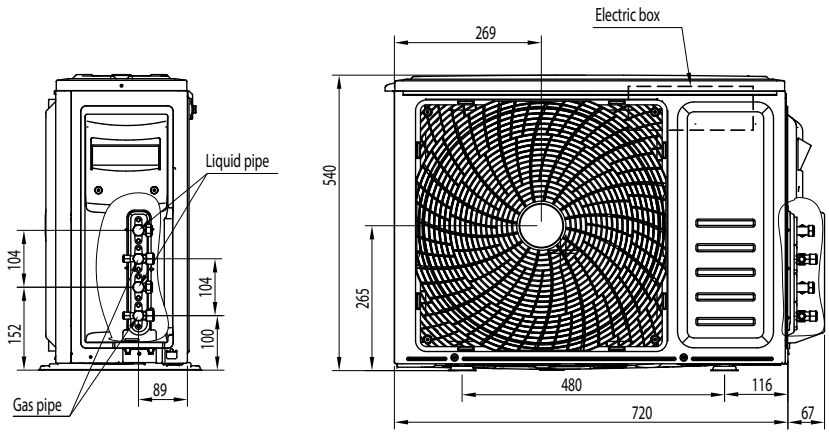

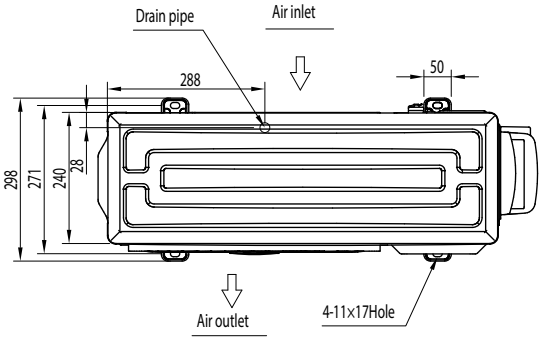



2AMW52U4RXC

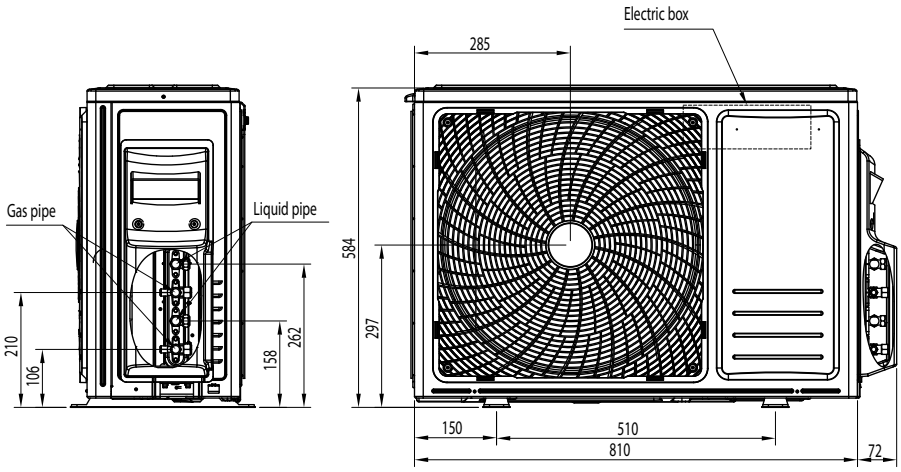

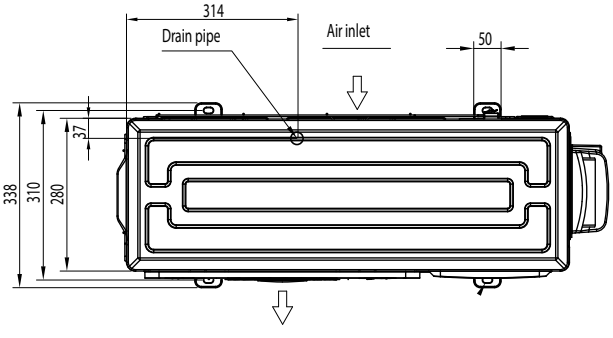


3AMW62U4RJC
3AMW72U4RJC
4AMW72U4RJC
4AMW81U4RJC

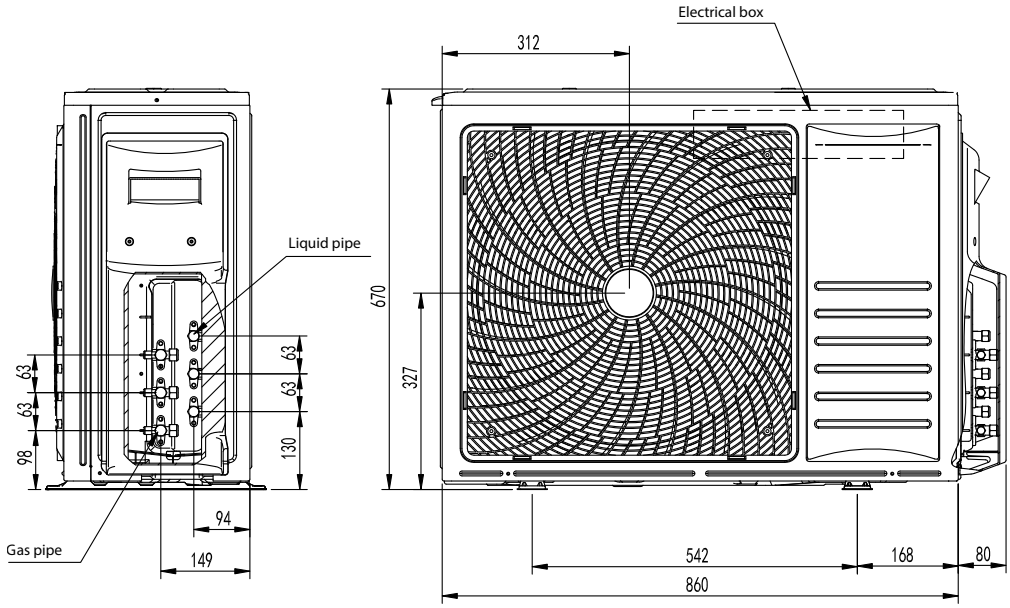

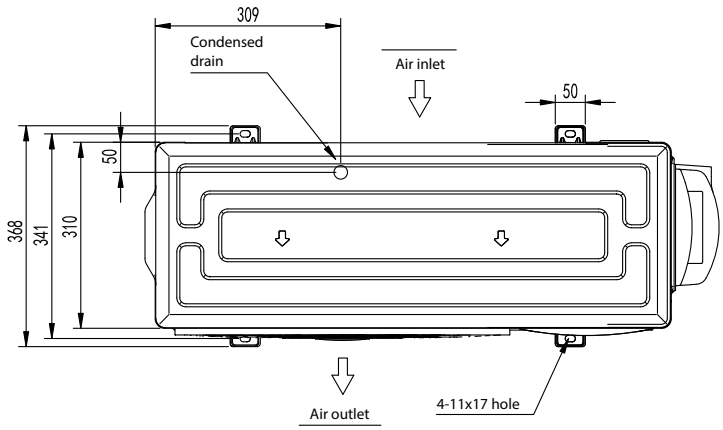


Rozměry jednotek
Venkovní multisplit


4AMW105U4RAA

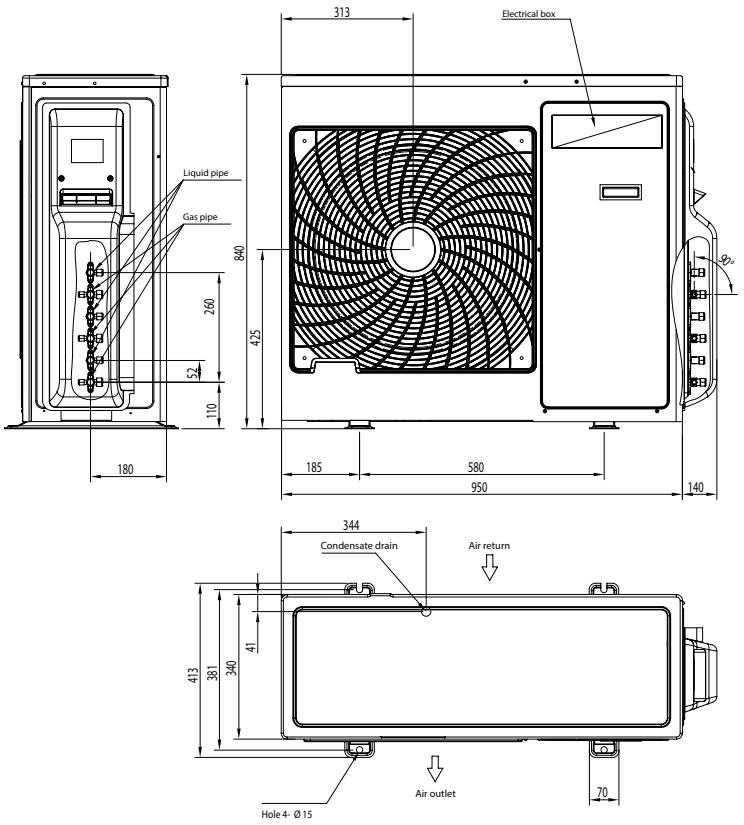

5AMW125U4RTA

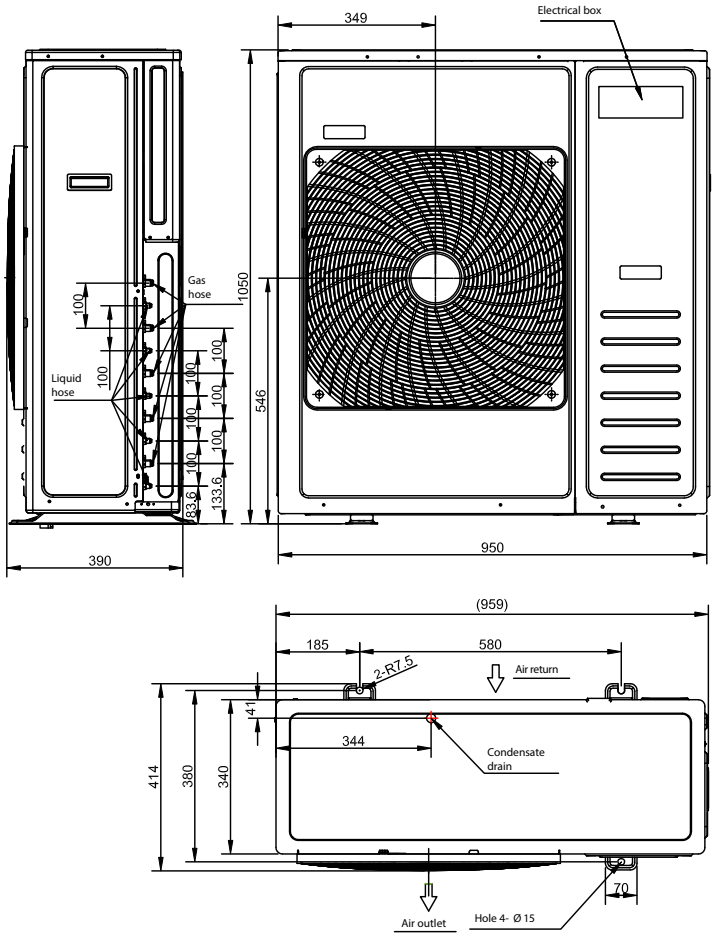

5AMW125U4RTA

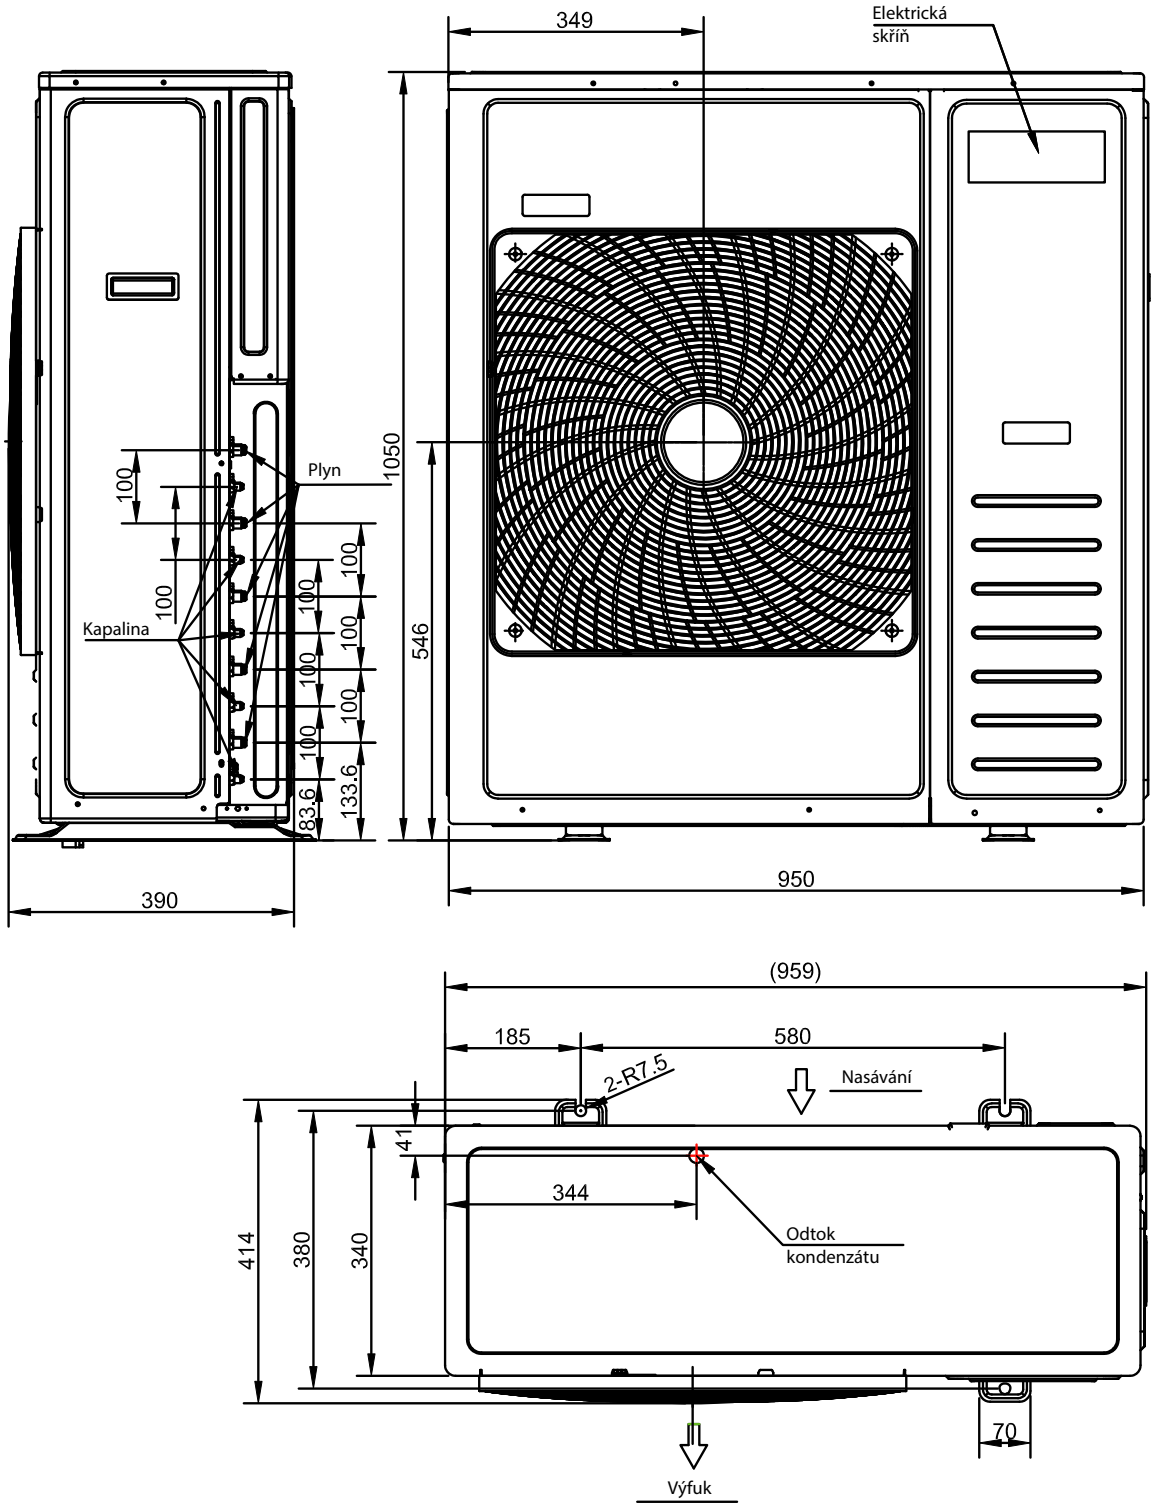

Kombinační tabulky

2AMW42U4RGC

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ															
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)			(A)	EER	Pdc(W)	SEER	Energ. třída	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
1.5+2.0	1500	2000			3500	1100	3800	770	330	2300	3,4	4,55	3500	7,5	A++	163
1.5+2.5	1950	2150			4100	1100	5500	950	330	2300	4,2	4,32	4100	7,6	A++	189
1.5+3.5	1900	2200			4100	1100	5500	950	330	2300	4,2	4,32	4100	7,8	A++	217
2.0+2.0	2050	2050			4100	1100	5500	950	330	2300	4,2	4,32	4100	7,6	A++	189
2.0+2.5	1900	2200			4100	1100	5500	950	330	2300	4,2	4,32	4100	7,8	A++	184
2.0+3.5	1800	2300			4100	1100	5500	920	330	2300	4,0	4,46	4100	8,0	A++	179
2.5+2.5	2050	2050			4100	1100	5500	950	330	2300	4,0	4,46	4100	8,0	A++	179
2.5+3.5	2000	2100			4100	1100	5500	950	330	2300	4,0	4,46	4100	8,0	A++	179

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ															
					Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)			(A)	COP	Pdh(W)	SCOP	Energ. třída	Qhe
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
1.5+2.0	1700	2300			4000	1000	5000	1000	200	2300	4,4	4,00	3200	4,10	A+	1093
1.5+2.5	2150	2350			4500	1000	6000	990	200	2300	4,3	4,55	3500	4,10	A+	1195
1.5+3.5	2100	2400			4500	1000	6000	970	200	2300	4,3	4,64	3500	4,30	A+	1427
2.0+2.0	2250	2250			4500	1000	6000	990	200	2300	4,3	4,55	3500	4,10	A+	1195
2.0+2.5	2100	2400			4500	1000	6000	970	200	2300	4,3	4,64	3500	4,30	A+	1140
2.0+3.5	2000	2500			4500	1000	6000	950	200	2300	4,2	4,74	3500	4,40	A+	1114
2.5+2.5	2250	2250			4500	1000	6000	950	200	2300	4,2	4,74	3500	4,40	A+	1114
2.5+3.5	2150	2350			4500	1000	6000	950	200	2300	4,2	4,74	3500	4,60	A++	1065

2AMW52U4RXC

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ															
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)			(A)	EER	Pdc(W)	SEER	Energ. třída	Qce
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
1.5+2.5	1500	2500			4000	1200	5000	1000	390	2000	4,4	4,00	4000	7,4	A++	189
1.5+3.5	1500	3500			5000	1200	6600	1260	390	2500	5,5	4,00	5000	7,6	A++	230
2.0+2.0	2000	2000			4000	1200	5000	1000	390	2000	4,4	4,00	4000	7,4	A++	189
2.0+2.5	2000	2500			4500	1200	6000	1150	390	2100	5,1	3,91	4500	7,5	A++	210
2.0+3.5	2000	3000			5000	1200	6600	1260	390	2300	5,5	3,97	5000	7,5	A++	233
2.5+2.5	2500	2500			5000	1200	6600	1245	390	2500	5,5	4,02	5000	7,6	A++	230
2.5+3.5	2300	2700			5000	1200	6600	1245	390	2500	5,5	4,02	5000	7,65	A++	229
3.5+3.5	2500	2500			5000	1200	6600	1245	390	2500	5,5	4,02	5000	7,65	A++	229

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ															
					Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)			(A)	COP	Pdh(W)	SCOP	Energ. třída	Qhe
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
1.5+2.5	1800	2800			4600	1200	6500	1200	290	2000	5,3	3,83	4000	4,1	A+	1366
1.5+3.5	1800	3200			5000	1200	7000	1300	290	2300	5,7	3,85	4500	4,3	A+	1465
2.0+2.0	2300	2300			4600	1200	6500	1200	290	2000	5,3	3,83	4000	4,1	A+	1366
2.0+2.5	2300	3700			5000	1200	6700	1300	290	2300	5,7	3,83	4500	4,3	A+	1465
2.0+3.5	2000	3500			5500	1200	7000	1300	290	2500	5,7	4,23	4500	4,3	A+	1465
2.5+2.5	2750	2750			5500	1200	7000	1300	290	2500	5,7	4,23	4500	4,4	A+	1432
2.5+3.5	2500	3000			5500	1200	7000	1290	290	2500	5,7	4,26	4500	4,6	A++	1370
3.5+3.5	2750	2750			5500	1200	7000	1290	290	2500	5,6	4,30	4500	4,62	A++	1364

3AMW62U4RJC

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ									
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
1.5+5.0	1500	4800			6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.5	2000	2500			4500	2000	8000	1300	500	3000
2.0+3.5	2000	3500			5500	2000	8500	1400	500	3500
2.0+5.0	2000	4300			6300	2000	9000	1470	500	3900
2.5+2.5	2500	2500			5000	2000	8000	1300	500	3000
2.5+3.5	2500	3500			6000	2000	9000	1470	500	3900
2.5+5.0	2300	4000			6300	2000	9000	1470	500	3900
3.5+3.5	3150	3150			6300	2000	9000	1470	500	3900
3.5+5.0	2500	3800			6300	2000	9000	1470	500	3900
1.5+1.5+2.5	1500	1500	2500		5500	2000	8500	1400	500	3500
1.5+1.5+3.5	1500	1500	3300		6300	2000	9000	1470	500	3900
1.5+1.5+5.0	1200	1200	3900		6300	2000	9000	1470	500	3900
1.5+2.0+2.0	1500	2000	2000		5500	2000	8500	1400	500	3500
1.5+2.0+2.5	1500	2000	2500		6000	2000	9000	1470	500	3900
1.5+2.0+3.5	1400	1900	3000		6300	2000	9000	1470	500	3900
1.5+2.5+2.5	1500	2400	2400		6300	2000	9000	1470	500	3900
1.5+2.5+3.5	1200	2000	3100		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.0+2.0	2100	2100	2100		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.0+2.5	2000	2000	2300		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.0+3.5	1800	1800	3700		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.0+5.0	1500	1500	3300		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.5+2.5	1700	2300	2300		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.5+3.5	1500	2000	2800		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+2.5+5.0	1500	2000	3200		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+3.5+3.5	1300	2500	2500		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.0+3.5+5.0	1200	2300	2800		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.5+2.5+2.5	2100	2100	2100		6300	2000	9000	1470	500	3900
2.5+2.5+3.5	2000	2000	2300		6300	2000	9000	1470	500	3900

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ									
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
1.5+5.0	2000	5000			7000	2000	9000	1580	500	3900
2.0+2.5	2500	3500			6000	2000	8000	1500	500	3000
2.0+3.5	2600	3700			6300	2000	8500	1550	500	3500
2.0+5.0	2300	4700			7000	2000	9000	1570	500	3900
2.5+2.5	3000	3000			6000	2000	8500	1500	500	3500
2.5+3.5	3000	3700			6700	2000	9000	1520	500	3900
2.5+5.0	2420	4780			7200	2000	9000	1570	500	3900
3.5+3.5	3500	3500			7000	2000	9000	1570	500	3900
3.5+5.0	3000	4000			7000	2000	9000	1560	500	3900
1.5+1.5+2.5	2000	2000	2600		6600	2000	8500	1550	500	3500
1.5+1.5+3.5	1800	1800	3400		7000	2000	9000	1580	500	3900
1.5+1.5+5.0	1600	1600	3800		7000	2000	9000	1570	500	3900
1.5+2.0+2.0	1500	2600	2700		6800	2000	8500	1550	500	3500
1.5+2.0+2.5	1500	2600	2900		7000	2000	9000	1580	500	3900
1.5+2.0+3.5	1400	2300	3300		7000	2000	9000	1570	500	3900
1.5+2.5+2.5	1400	2800	2800		7000	2000	9000	1570	500	3900
1.5+2.5+3.5	1500	2500	3000		7000	2000	9000	1570	500	3900
2.0+2.0+2.0	2333	2333	2334		7000	2000	9000	1600	500	3900
2.0+2.0+2.5	2240	2240	2520		7000	2000	9000	1570	500	3900
2.0+2.0+3.5	2140	2140	2720		7000	2000	9000	1570	500	3900
2.0+2.0+5.0	1900	1900	3200		7000	2000	9000	1560	500	3900
2.0+2.5+2.5	2020	2490	2490		7000	2000	9000	1570	500	3900
2.0+2.5+3.5	2040	2180	2780		7000	2000	9000	1570	500	3900
2.0+2.5+5.0	1700	2000	3300		7000	2000	9000	1560	500	3900
2.0+3.5+3.5	1680	2660	2660		7000	2000	9000	1560	500	3900
2.0+3.5+5.0	1500	2300	3200		7000	2000	9000	1550	500	3900
2.5+2.5+2.5	2333	2333	2334		7000	2000	9000	1580	500	3900
2.5+2.5+3.5	2200	2200	2600		7000	2000	9000	1560	500	3900

Kombinační tabulky

3AMW72U4RJC

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ									
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
2.0+2.5	2000	2500			4500	2000	6500	1300	440	2200
2.0+3.5	2000	3500			5500	2000	8000	1450	460	2550
2.0+5.0	2000	5000			7000	2000	10000	1750	500	3900
2.5+2.5	2500	2500			5000	2000	7000	1400	460	2200
2.5+3.5	2500	3500			6000	2000	8000	1570	500	3000
2.5+5.0	2500	4500			7000	2000	10000	1750	500	3900
3.5+3.5	3500	3500			7000	2000	10000	1750	500	3900
3.5+5.0	2800	4200			7000	2000	10000	1730	500	3900
5.0+5.0	3500	3500			7000	2000	10000	1710	500	3900
1.5+2.0+2.5	1500	2000	2500		6000	2000	8000	1570	500	3000
1.5+2.0+3.5	1500	2000	3500		7000	2000	10000	1750	500	3900
1.5+2.0+5.0	1200	1800	4000		7000	2000	10000	1730	500	3900
1.5+2.5+2.5	1500	2500	2500		6500	2000	9000	1660	500	3500
1.5+2.5+3.5	1300	2500	3200		7000	2000	10000	1750	500	3900
1.5+3.5+3.5	1000	3000	3000		7000	2000	10000	1750	500	3900
2.0+2.0+2.0	2000	2000	2000		6000	2000	8000	1570	500	3000
2.0+2.0+2.5	2000	2000	2500		6500	2000	9000	1660	500	3500
2.0+2.0+3.5	2000	2000	3000		7000	2000	10000	1750	500	3900
2.0+2.0+5.0	1800	1800	3400		7000	2000	10000	1730	500	3900
2.0+2.5+2.5	2000	2500	2500		7000	2000	10000	1750	500	3900
2.0+2.5+3.5	1700	2300	3000		7000	2000	10000	1750	500	3900
2.0+2.5+5.0	1600	2000	3400		7000	2000	10000	1730	500	3900
2.0+3.5+3.5	1600	2700	2700		7000	2000	10000	1730	500	3900
2.0+3.5+5.0	1600	2200	3200		7000	2000	10000	1710	500	3900
2.5+2.5+2.5	2333	2333	2334		7000	2000	10000	1750	500	3900
2.5+2.5+3.5	2100	2100	2800		7000	2000	10000	1730	500	3900
2.5+2.5+5.0	1800	1800	3400		7000	2000	10000	1710	500	3900
2.5+3.5+3.5	2000	2500	2500		7000	2000	10000	1730	500	3900
3.5+3.5+3.5	2333	2333	2334		7000	2000	10000	1710	500	3900

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ									
	A	B	C	D	Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
2.0+2.5	2500	3000			5500	2000	6500	1470	435	2250
2.0+3.5	2500	4000			6500	2000	8000	1700	115	2450
2.0+5.0	2600	5400			8000	2000	10000	2000	500	3900
2.5+2.5	3000	3000			6000	2000	7500	1590	435	2500
2.5+3.5	3300	3700			7000	2000	9000	1800	500	3500
2.5+5.0	2800	5200			8000	2000	10000	2000	500	3900
3.5+3.5	4000	4000			8000	2000	10000	2000	500	3900
3.5+5.0	3180	4740			8000	2000	10000	1980	500	3900
5.0+5.0	3960	3960			8000	2000	10000	1960	500	3900
1.5+2.0+2.5	1500	2500	3000		7000	2000	9000	1800	500	3500
1.5+2.0+3.5	1500	2500	4000		8000	2000	10000	2000	500	3900
1.5+2.0+5.0	1400	2500	4100		8000	2000	10000	1980	500	3900
1.5+2.5+2.5	1500	3000	3000		7500	2000	9500	1900	500	3700
1.5+2.5+3.5	2000	2500	3500		8000	2000	10000	2000	500	3900
1.5+3.5+3.5	1600	3200	3200		8000	2000	10000	2000	500	3900
2.0+2.0+2.0	2333	2333	2334		7000	2000	9000	1800	500	3500
2.0+2.0+2.5	2400	2400	2700		7500	2000	9500	1900	500	3700
2.0+2.0+3.5	2300	2300	3400		8000	2000	10000	2000	500	3900
2.0+2.0+5.0	2000	2000	4000		8000	2000	10000	1980	500	3900
2.0+2.5+2.5	2400	2800	2800		8000	2000	10000	2000	500	3900
2.0+2.5+3.5	2200	2600	3200		8000	2000	10000	2000	500	3900
2.0+2.5+5.0	1800	2300	3900		8000	2000	10000	1980	500	3900
2.0+3.5+3.5	2100	2950	2950		8000	2000	10000	1980	500	3900
2.0+3.5+5.0	1700	2500	3800		8000	2000	10000	1960	500	3900
2.5+2.5+2.5	2666	2667	2667		8000	2000	10000	2000	500	3900
2.5+2.5+3.5	2500	2500	3000		8000	2000	10000	1980	500	3900
2.5+2.5+5.0	1900	1900	4200		8000	2000	10000	1960	500	3900
2.5+3.5+3.5	2200	2900	2900		8000	2000	10000	1980	500	3900
3.5+3.5+3.5	2666	2667	2667		8000	2000	10000	1960	500	3900

4AMW81U4RJC

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ									
					Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
2.0+5.0	2100	4800			6900	2400	8000	1950	500	3300
2.5+2.5	2600	2600			5200	2200	7000	1680	500	3000
2.5+3.5	2600	3500			6100	2200	7200	1850	500	3100
2.5+5.0	2600	4800			7400	2400	9000	2100	500	3500
3.5+3.5	3500	3500			7000	2200	8000	2050	500	3100
3.5+5.0	3200	4800			8000	2200	9500	2110	500	3500
5.0+5.0	4000	4000			8000	2300	11000	2200	500	3800
2.0+2.0+2.5	2100	2100	2600		6800	2400	8700	1980	540	3500
2.0+2.0+3.5	2100	2100	3200		7400	2400	9000	2130	540	3500
2.0+2.0+5.0	1910	1910	4180		8000	2400	10000	2250	540	3800
2.0+2.5+2.5	2100	2600	2600		7300	2400	9000	2200	540	3600
2.0+2.5+3.5	2100	2600	3300		8000	2400	9500	2250	540	3700
2.0+2.5+5.0	1810	2240	3950		8000	2400	10500	2250	540	3800
2.0+3.5+3.5	2020	2990	2990		8000	2400	10000	2250	540	3700
2.5+2.5+2.5	2600	2600	2600		7800	2400	9500	2230	540	3700
2.5+2.5+3.5	2540	2540	2920		8000	2400	10000	2250	540	3800
2.5+2.5+5.0	2130	2130	3740		8000	2400	10500	2250	540	4000
2.5+3.5+3.5	2370	2815	2815		8000	2400	10000	2250	540	4000
2.5+3.5+5.0	2010	2480	3510		8000	2400	10500	2250	540	3800
3.5+3.5+3.5	2667	2667	2667		8000	2400	10500	2250	540	3800
2.0+2.0+2.0+2.0	2000	2000	2000	2000	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.0+2.0+2.5	1933	1933	1933	2200	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.0+2.0+3.5	1810	1810	1810	2570	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.0+2.0+5.0	1550	1550	1550	3350	8000	2600	11500	2270	580	4000
2.0+2.0+2.5+2.5	1830	1830	2170	2170	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.0+2.5+3.5	1720	1720	2130	2430	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.0+2.5+5.0	1480	1480	1840	3200	8000	2600	11500	2270	580	4000
2.0+2.0+3.5+3.5	1620	1620	2380	2380	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.5+2.5+2.5	1850	2050	2050	2050	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.5+2.5+3.5	1640	1930	1930	2500	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.0+2.5+3.5+3.5	1550	1920	2265	2265	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.5+2.5+2.5+2.5	2000	2000	2000	2000	8000	2600	11500	2250	580	4000
2.5+2.5+2.5+3.5	1940	1940	1940	2180	8000	2600	11500	2250	580	4000

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ									
					Celkový výkon (W)			Elektrický odběr (W)		
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX
2.0+5.0	2600	5400			8000	2000	8500	1950	400	3300
2.5+2.5	3000	3000			6000	1800	7200	1680	400	3000
2.5+3.5	3000	3700			6700	1800	7500	1850	400	3100
2.5+5.0	3000	5500			8500	2000	9500	2100	400	3500
3.5+3.5	3700	3700			7400	1800	8700	2050	400	3100
3.5+5.0	3620	5380			9000	2000	9700	2110	400	3500
5.0+5.0	4500	4500			9000	2000	11000	2200	420	3800
2.0+2.0+2.5	2600	2600	3000		8200	2200	9200	1980	420	3500
2.0+2.0+3.5	2600	2600	3700		8900	2200	9500	2130	420	3500
2.0+2.0+5.0	2187	2187	4626		9000	2200	10500	2250	420	3800
2.0+2.5+2.5	2600	3000	3000		8600	2200	9500	2200	420	3600
2.0+2.5+3.5	2520	2900	3580		8600	2200	10000	2250	420	3700
2.0+2.5+5.0	2110	2430	4460		9000	2200	10500	2250	420	3800
2.0+3.5+3.5	2340	3330	3330		9000	2200	10000	2250	420	3700
2.5+2.5+2.5	3000	3000	3000		8600	2200	10000	2230	420	3700
2.5+2.5+3.5	2784	2784	3433		9000	2200	10000	2250	420	3800
2.5+2.5+5.0	2350	2350	4300		9000	2200	10500	2250	420	4000
2.5+3.5+3.5	2600	3200	3200		9000	2200	10000	2250	420	4000
2.5+3.5+5.0	2210	2730	4060		9000	2200	10500	2250	420	3800
3.5+3.5+3.5	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2250	420	3800
2.0+2.0+2.0+2.0	2250	2250	2250	2250	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.0+2.0+2.5	2167	2167	2167	2500	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.0+2.0+3.5	2035	2035	2035	2895	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.0+2.0+5.0	1760	1760	1760	3720	9000	2200	12000	2270	460	4000
2.0+2.0+2.5+2.5	2090	2090	2410	2410	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.0+2.5+3.5	1965	1965	2270	2800	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.0+2.5+5.0	1710	1710	1970	3610	9000	2200	12000	2270	460	4000
2.0+2.0+3.5+3.5	1860	1860	2640	2640	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.5+2.5+2.5	2010	2330	2330	2330	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.5+2.5+3.5	1900	2195	2195	2710	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.0+2.5+3.5+3.5	1800	2080	2560	2560	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.5+2.5+2.5+2.5	2250	2250	2250	2250	9000	2200	12000	2250	460	4000
2.5+2.5+2.5+3.5	2125	2125	2125	2625	9000	2200	12000	2250	460	4000

Kombinační tabulky

4AMW105U4RAA

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ															
	Celkový výkon (W)							Elektrický odběr (W)			(A)	EER	Pdc(W)	SEER	Energ. třída	Qce
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
2.0+5.0	2100	5000			7100	2400	8000	1950	500	3300	8,5	3,64	7100	5,95	A+	418
2.5+5.0	2600	5000			7600	2400	9000	2100	500	3500	9,1	3,62	7600	5,95	A+	447
3.5+3.5	3500	3500			7000	2200	8000	2050	500	3100	8,9	3,41	7000	5,76	A+	425
3.5+5.0	3500	5000			8500	2200	9500	2310	500	3500	10,0	3,68	8500	5,98	A+	497
5.0+5.0	5000	5000			10000	2200	10500	3150	500	4000	13,7	3,17	10000	6,05	A+	579
2.0+2.0+2.5	2100	2100	2600		6800	2400	8700	1980	540	3500	8,6	3,43	6800	6,11	A++	390
2.0+2.0+3.5	2100	2100	3500		7700	2400	9000	2130	540	3500	9,3	3,62	7700	6,13	A++	440
2.0+2.0+5.0	2100	2100	5000		9200	2400	10500	2900	540	3800	12,6	3,17	9200	6,19	A++	520
2.0+2.5+2.5	2100	2600	2600		7300	2400	9000	2200	540	3600	9,6	3,32	7300	6,11	A++	418
2.0+2.5+3.5	2100	2600	3500		8200	2400	9500	2400	540	3700	10,4	3,42	8200	6,13	A++	468
2.0+2.5+5.0	2100	2600	5000		9700	2400	11000	3100	540	3800	13,5	3,13	9700	6,19	A++	548
2.0+3.5+3.5	2100	3500	3500		9100	2400	10000	2800	540	3700	12,2	3,25	9100	6,15	A++	518
2.0+3.5+5.0	2050	3100	4850		10000	2400	11000	3120	540	4000	13,6	3,21	10000	6,22	A++	563
2.0+5.0+5.0	1740	4130	4130		10000	2400	11500	3090	540	4000	13,4	3,24	10000	6,35	A++	551
2.5+2.5+2.5	2600	2600	2600		7800	2400	9800	2300	540	3700	10,0	3,39	7800	6,11	A++	447
2.5+2.5+3.5	2600	2600	3500		8700	2400	10000	2600	540	3800	11,3	3,35	8700	6,13	A++	497
2.5+2.5+5.0	2550	2550	4900		10000	2400	11000	3100	540	4000	13,5	3,23	10000	6,19	A++	565
2.5+3.5+3.5	2600	3500	3500		9600	2400	10500	2850	540	3800	12,4	3,37	9600	6,15	A++	546
2.5+3.5+5.0	2400	2960	4640		10000	2400	11500	3150	540	4000	13,7	3,17	10000	6,22	A++	563
2.5+5.0+5.0	2060	3970	3970		10000	2400	11500	3100	540	4000	13,5	3,23	10000	6,35	A++	551
3.5+3.5+3.5	3200	3200	3200		9600	2400	10500	2950	540	3800	12,8	3,25	9600	6,21	A++	541
3.5+3.5+5.0	2800	2800	4400		10000	2400	11500	3100	540	4000	13,5	3,23	10000	6,31	A++	555
3.5+5.0+5.0	2420	3790	3790		10000	2400	11500	3000	540	4000	13,0	3,33	10000	6,39	A++	548
5.0+5.0+5.0	3300	3300	3300		9900	2600	11500	3100	540	4000	13,5	3,19	9900	6,79	A++	510
2.0+2.0+2.0+2.0	2100	2100	2100	2100	8400	2600	10000	2450	580	3800	10,7	3,43	8400	6,50	A++	452
2.0+2.0+2.0+2.5	2100	2100	2100	2600	8900	2600	10500	2600	580	4000	11,3	3,42	8900	6,50	A++	479
2.0+2.0+2.0+3.5	2100	2100	2100	3200	9500	2600	11000	3070	580	4000	13,3	3,09	9500	6,53	A++	509
2.0+2.0+2.0+5.0	1860	1860	1860	4420	10000	2600	11500	3090	580	4000	13,4	3,24	10000	6,58	A++	532
2.0+2.0+2.5+2.5	2100	2100	2600	2600	9400	2600	11000	2900	580	4000	12,6	3,24	9400	6,50	A++	506
2.0+2.0+2.5+3.5	2100	2100	2600	3200	10000	2600	11000	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,53	A++	536
2.0+2.0+2.5+5.0	1780	1780	2200	4240	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	6,58	A++	532
2.0+2.0+3.5+3.5	1980	1980	3020	3020	10000	2600	11000	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,61	A++	530
2.0+2.0+3.5+5.0	1700	1700	2580	4020	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,73	A++	520
2.0+2.0+5.0+5.0	1480	1480	3520	3520	10000	2600	11500	3050	580	4000	13,3	3,28	10000	6,75	A++	519
2.0+2.5+2.5+2.5	2100	2600	2600	2600	9900	2600	11000	3100	580	4000	13,5	3,19	9900	6,50	A++	533
2.0+2.5+2.5+3.5	2000	2480	2480	3040	10000	2600	11000	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	6,53	A++	536
2.0+2.5+2.5+5.0	1700	2110	2110	4080	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,58	A++	532
2.0+2.5+3.5+3.5	1892	2342	2883	2883	10000	2600	11500	3090	580	4000	13,4	3,24	10000	6,61	A++	530
2.0+2.5+3.5+5.0	1628	2016	2481	3876	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,75	A++	519
2.0+2.5+5.0+5.0	1429	1769	3401	3401	10000	2600	11500	3050	580	4000	13,3	3,28	10000	7,02	A++	499
2.0+3.5+3.5+3.5	1795	2735	2735	2735	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	7,15	A++	490
2.0+3.5+3.5+5.0	1556	2370	2370	3704	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	7,18	A++	487
2.5+2.5+2.5+2.5	2500	2500	2500	2500	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,8	3,23	10000	6,50	A++	538
2.5+2.5+2.5+3.5	2364	2364	2364	2909	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	6,53	A++	536
2.5+2.5+2.5+5.0	2031	2031	2031	3906	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,58	A++	532
2.5+2.5+3.5+3.5	2241	2241	2759	2759	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	6,61	A++	530
2.5+2.5+3.5+5.0	1940	1940	2388	3731	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	6,73	A++	520
2.5+2.5+5.0+5.0	1711	1711	3289	3289	10000	2600	11500	3050	580	4000	13,3	3,28	10000	7,02	A++	499
2.5+3.5+3.5+3.5	2131	2623	2623	2623	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	7,15	A++	490
2.5+3.5+3.5+5.0	1857	2286	2286	3571	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	7,18	A++	487
3.5+3.5+3.5+3.5	2500	2500	2500	2500	10000	2600	11500	3100	580	4000	13,5	3,23	10000	7,20	A++	486
3.5+3.5+3.5+5.0	2192	2192	2192	3425	10000	2600	11500	3080	580	4000	13,4	3,25	10000	7,20	A++	486

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ															
	Celkový výkon (W)							Elektrický odběr (W)			(A)	COP	Pdh(W)	SCOP	Energ. třída	Qhe
	A	B	C	D	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX		W/W				
2.0+5.0	2600	5800			8400	2000	8500	2300	400	2833	10,0	3,65	8400	3,83	A	3070
2.5+5.0	3000	5800			8800	2000	9500	2350	400	3167	10,2	3,74	8800	3,83	A	3217
3.5+3.5	3700	3700			7400	1800	8700	2250	400	2900	9,8	3,29	7400	3,81	A	2719
3.5+5.0	3700	5800			9500	1800	9700	2470	400	3233	10,7	3,85	9500	3,84	A	3464
5.0+5.0	5500	5500			11000	1800	11000	2790	400	3667	12,1	3,94	11000	3,89	A	3959
2.0+2.0+2.5	2600	2600	3000		8200	2200	9200	2110	420	3067	9,2	3,89	8200	3,85	A	2982
2.0+2.0+3.5	2600	2600	3700		8900	2200	9500	2530	420	3167	11,0	3,52	8900	3,86	A	3228
2.0+2.0+5.0	2600	2600	5800		11000	2200	10500	2750	420	3500	12,0	4,00	11000	3,88	A	3969
2.0+2.5+2.5	2600	3000	3000		8600	2200	9500	2670	420	3167	11,6	3,22	8600	3,85	A	3127
2.0+2.5+3.5	2600	3000	3700		9300	2200	10000	2690	420	3333	11,7	3,46	9300	3,86	A	3373
2.0+2.5+5.0	2509	2895	5596		11000	2200	10500	2710	420	3500	11,8	4,06	11000	3,88	A	3969
2.0+3.5+3.5	2600	3700	3700		10000	2200	10000	2730	420	3333	11,9	3,66	10000	3,84	A	3646
2.0+3.5+5.0	2364	3364	5273		11000	2200	10500	2750	420	3500	12,0	4,00	11000	3,87	A	3979
2.0+5.0+5.0	2014	4493	4493		11000	2200	11000	2770	420	3667	12,0	3,97	11000	3,91	A	3939
2.5+2.5+2.5	3000	3000	3000		9000	2200	10000	2790	420	3333	12,1	3,23	9000	3,85	A	3273
2.5+2.5+3.5	3000	3000	3700		9700	2200	10000	2810	420	3333	12,2	3,45	9700	3,86	A	3518
2.5+2.5+5.0	2797	2797	5407		11000	2200	10500	2830	420	3500	12,3	3,89	11000	3,88	A	3969
2.5+3.5+3.5	3000	3700	3700		10400	2200	10000	2750	420	3333	12,0	3,78	10400	3,84	A	3792
2.5+3.5+5.0	2640	3256	5104		11000	2200	10500	2770	420	3500	12,0	3,97	11000	3,87	A	3979
2.5+5.0+5.0	2260	4370	4370		11000	2200	12000	2790	420	4000	12,1	3,94	11000	3,91	A	3939
3.5+3.5+3.5	3667	3667	3667		11000	2200	10500	2790	420	3500	12,1	3,94	11000	3,93	A	3919
3.5+3.5+5.0	3083	3083	4833		11000	2200	10000	2810	420	3333	12,2	3,91	11000	3,97	A	3879
3.5+5.0+5.0	2660	4170	4170		11000	2200	12000	2820	420	4000	12,3	3,90	11000	4,01	A+	3840
5.0+5.0+5.0	3500	3500	3500		10500	2200	12000	2850	420	4000	12,4	3,68	10500	4,05	A+	3630
2.0+2.0+2.0+2.0	2600	2600	2600	2600	10400	2200	12000	2550	460	2878	11,1	4,08	7500	4,01	A+	2618
2.0+2.0+2.0+2.5	2600	2600	2600	3000	10800	2200	12000	2660	460	2878	11,6	4,06	7500	4,01	A+	2618
2.0+2.0+2.0+3.5	2487	2487	2487	3539	11000	2200	12000	2660	460	2878	11,6	4,14	7800	4,03	A+	2710
2.0+2.0+2.0+5.0	2103	2103	2103	4691	11000	2200	12000	2680	460	2967	11,7	4,10	7800	4,07	A+	2683
2.0+2.0+2.5+2.5	2554	2554	2946	2946	11000	2200	12000	2660	460	2878	11,6	4,14	7800	4,01	A+	2723
2.0+2.0+2.5+3.5	2403	2403	2773	3420	11000	2200	12000	2660	460	2967	11,6	4,14	7800	4,03	A+	2710
2.0+2.0+2.5+5.0	2043	2043	2357	4557	11000	2200	12000	2810	460	2967	12,2	3,91	8000	4,07	A+	2752
2.0+2.0+3.5+3.5	2270	2270	3230	3230	11000	2200	12000	2750	460	2849	12,0	4,00	7800	4,04	A+	2703
2.0+2.0+3.5+5.0	1946	1946	2769	4340	11000	2200	12000	2810	460	2967	12,2	3,91	8000	4,09	A+	2738
2.0+2.0+5.0+5.0	1702	1702	3798	3798	11000	2200	12000	2820	460	2967	12,3	3,90	8000	4,11	A+	2725
2.0+2.5+2.5+2.5	2466	2845	2845	2845	11000	2200	12000	2750	460	2849	12,0	4,00	8000	4,01	A+	2793
2.0+2.5+2.5+3.5	2325	2683	2683	3309	11000	2200	12000	2750	460	2849	12,0	4,00	8000	4,03	A+	2779
2.0+2.5+2.5+5.0	1986	2292	2292	4431	11000	2200	12000	2810	460	2967	12,2	3,91	8000	4,07	A+	2752
2.0+2.5+3.5+3.5	2200	2538	3131	3131	11000	2200	12000	2800	460	2967	12,2	3,93	8000	4,04	A+	2772
2.0+2.5+3.5+5.0	1894	2185	2695	4225	11000	2200	12000	2810	460	2967	12,2	3,91	8000	4,09	A+	2738
2.0+2.5+5.0+5.0	1663	1919	3709	3709	11000	2200	12000	2820	460	2967	12,3	3,90	8000	4,11	A+	2725
2.0+3.5+3.5+3.5	2088	2971	2971	2971	11000	2200	12000	2800	460	2967	12,2	3,93	8000	4,06	A+	2759
2.0+3.5+3.5+5.0	1810	2576	2576	4038	11000	2200	12000	2810	460	2967	12,2	3,91	8000	4,05	A+	2765
2.5+2.5+2.5+2.5	2750	2750	2750	2750	11000	2200	12000	2800	460	4000	12,4	3,93	8000	4,01	A+	2793
2.5+2.5+2.5+3.5	2598	2598	2598	3205	11000	2200	12000	2800	460	4000	12,5	3,93	8000	4,03	A+	2779
2.5+2.5+2.5+5.0	2230	2230	2230	4311	11000	2200	12000	2810	460	4000	12,5	3,91	8000	4,05	A+	2765
2.5+2.5+3.5+3.5	2463	2463	3037	3037	11000	2200	12000	2800	460	4000	12,5	3,93	8000	4,07	A+	2752
2.5+2.5+3.5+5.0	2129	2129	2626	4116	11000	2200	12000	2810	460	4000	12,5	3,91	8000	4,09	A+	2738
2.5+2.5+5.0+5.0	1875	1875	3625	3625	11000	2200	12000	2820	460	4000	12,5	3,90	8000	4,11	A+	2725
2.5+3.5+3.5+3.5	2340	2887	2887	2887	11000	2200	12000	2800	460	4000	12,5	3,93	8000	4,13	A+	2712
2.5+3.5+3.5+5.0	2037	2512	2512	3938	11000	2200	12000	2810	460	4000	12,5	3,91	8000	4,15	A+	2699
3.5+3.5+3.5+3.5	2750	2750	2750	2750	11000	2200	12000	2800	460	4000	12,5	3,93	8000	4,12	A+	2718
3.5+3.5+3.5+5.0	2408	2408	2408	3775	11000	2200	12000	2810	460	4000	12,5	3,91	8000	4,13	A+	2712

Kombinační tabulky

5AMW125U4RTA

Kombinace vnitřních jednotek	CHLAZENÍ											
	A	B	C	D	E	Celkový výkon (W) NOM	MIN	MAX	Elektrický odběr (W) NOM	MIN	MAX
07+07+18	2000	2000	5000			9000	3000	9450	2400	552	3648
07+07+24	2000	2000	7000			11000	3000	11550	2400	552	3648
07+09+18	2000	2600	5000			9600	3000	10080	2400	552	3648
07+09+24	2000	2600	7000			11600	3000	12180	2400	552	3648
07+12+18	2000	3500	5000			10500	3000	11025	2400	552	3648
07+12+24	2000	3500	7000			12500	3000	13125	2400	552	3648
07+18+18	2000	5000	5000			12000	3000	12600	2400	552	3648
07+18+24	1800	4500	6200			12500	3000	13125	2400	552	3648
09+09+18	2600	2600	5200			10400	3400	10920	2400	552	3648
09+09+24	2600	2600	7000			12200	3400	12810	2500	575	3800
09+12+12	2600	3500	3500			9600	3400	10080	2500	575	3800
09+12+18	2600	3500	5200			11300	3400	11865	2500	575	3800
09+12+24	2500	3500	6500			12500	3400	13125	2500	575	3800
09+18+18	2600	4900	5000			12500	3400	13125	2500	575	3800
09+18+24	2300	4200	6000			12500	3400	13125	2500	575	3800
12+12+12	3500	3500	3500			10500	3400	11025	2500	575	3800
12+12+18	3500	3500	5000			12000	3400	12600	2500	575	3800
12+12+24	3000	3000	6500			12500	3400	13125	2500	575	3800
12+18+18	3100	4700	4700			12500	3400	13125	2500	575	3800
12+18+24	3000	4000	5500			12500	3400	13125	2500	575	3800
18+18+18	4200	4200	4100			12500	3400	13125	2500	575	3800
07+07+07+07	2000	2000	2000	2000		8000	3000	8400	2000	460	3040
07+07+07+09	2000	2000	2000	2500		8500	3000	8925	2100	483	3192
07+07+07+12	2000	2000	2000	3500		9500	3000	9975	2200	506	3344
07+07+07+18	2000	2000	2000	5000		11000	3000	11550	2300	529	3496
07+07+07+24	2000	2000	2000	6500		12500	3000	13125	2400	552	3648
07+07+09+09	2000	2000	2500	2500		9000	3000	9450	2200	506	3344
07+07+09+12	2000	2000	2500	3500		10000	3000	10500	2300	529	3496
07+07+09+18	2000	2000	3500	5000		12500	3000	13125	2400	552	3648
07+07+09+24	2000	2000	2500	6000		12500	3000	13125	2400	552	3648
07+07+12+12	2000	2000	3500	3500		11000	3000	11550	2300	529	3496
07+07+12+18	2000	2000	2500	5000		11500	3000	12075	2400	552	3648
07+07+12+24	2000	2000	3000	5500		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+07+18+18	2000	2000	4250	4250		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+07+18+24	1500	1500	3850	5650		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+09+09+09	2000	2500	2500	2500		9500	3000	9975	2700	621	4104
07+09+09+12	2000	2500	2500	3500		10500	3000	11025	2700	621	4104
07+09+09+18	2000	2500	2500	5000		12000	3000	12600	2700	621	4104
07+09+09+24	1900	2300	2300	6000		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+12+12+12	2000	3500	3500	3500		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+12+12+18	2000	3000	3000	4500		12500	3000	13125	2700	621	4104
07+12+12+24	1500	2500	2500	6000		12500	3000	13125	2700	621	4104
09+09+09+09	2600	2600	2600	2600		10400	3400	10920	2700	621	4104
09+09+09+12	2600	2600	2600	3500		11300	3400	11865	2750	632,5	4180
09+09+09+18	2500	2500	2500	5000		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+09+24	2000	2000	2000	6500		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+12+12	2500	2500	3500	3500		12000	3400	12600	2800	644	4256
09+09+12+18	2500	2500	3200	4300		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+12+24	2000	2000	3000	5500		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+18+18	2000	2000	4250	4250		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+18+24	1900	1900	3700	5000		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+12+12+12	2300	3400	3400	3400		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+12+12+18	2200	3000	3000	4300		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+12+12+24	1900	2400	2400	5800		12500	3400	13125	2800	644	4256
12+12+12+12	3100	3100	3100	3200		12500	3400	13125	2800	644	4256
12+12+12+18	2700	2700	2700	4400		12500	3400	13125	2800	644	4256
09+09+09+09+09	2500	2500	2500	2500	2500	12500	3500	12300	3610	830,3	5487
09+09+09+09+12	2300	2300	2300	2300	3300	12500	3500	13125	3700	851	5624
09+09+09+09+18	2000	2000	2000	2000	4500	12500	3500	13125	3800	874	5776
09+09+09+12+12	2000	2000	2000	3250	3250	12500	3500	13125	3750	862,5	5700
09+09+12+12+12	2050	2050	2800	2800	2800	12500	3500	13125	3800	874	5776

Kombinace vnitřních jednotek	VYTÁPĚNÍ											
	A	B	C	D	E	Celkový výkon (W) NOM	MIN	MAX	Elektrický odběr (W) NOM	MIN	MAX
07+07+18	2500	2500	5500			10500	3000	10920	2400	413	3168
07+07+24	2500	2500	7500			12500	3000	13000	2400	413	3168
07+09+18	2500	3000	5500			11000	3000	11440	2400	413	3168
07+09+24	2500	3000	7500			13000	3000	13520	2400	413	3168
07+12+18	2500	4000	5500			12000	3000	12480	2400	413	3168
07+12+24	2500	4000	7000			13500	3000	14040	2400	413	3168
07+18+18	2500	5500	5500			13500	3000	14040	2400	413	3168
07+18+24	2500	4500	6500			13500	3000	14040	2400	413	3168
09+09+18	3000	3000	5500			11500	3000	11960	2400	413	3168
09+09+24	3000	3000	7500			13500	3000	14040	2500	430	3300
09+12+12	3000	4000	4000			11000	3000	11440	2500	430	3300
09+12+18	3000	4000	5500			12500	3000	13000	2500	430	3300
09+12+24	3000	3500	7000			13500	3000	14040	2500	430	3300
09+18+18	3000	5250	5250			13500	3000	14040	2500	430	3300
09+18+24	2500	4500	6500			13500	3000	14040	2500	430	3300
12+12+12	4000	4000	4000			12000	3000	12480	2500	430	3300
12+12+18	3600	3600	5000			12200	3000	12688	2700	464	3564
12+12+24	3600	3600	6500			13700	3000	14248	2700	464	3564
12+18+18	3600	5000	5000			13600	3000	14144	2700	464	3564
12+18+24	3600	4500	6500			14600	3000	15184	2700	464	3564
18+18+18	4500	4500	4500			13500	3000	14040	2800	482	3696
07+07+07+07	2500	2500	2500	2500		10000	3500	10400	2500	430	3300
07+07+07+09	2500	2500	2500	3000		10500	3500	10920	2600	447	3432
07+07+07+12	2500	2500	2500	4000		11500	3500	11960	2650	456	3498
07+07+07+18	2500	2500	2500	6000		13500	3500	14040	2700	464	3564
07+07+07+24	2000	2000	2000	7500		13500	3500	14040	2700	464	3564
07+07+09+09	2500	2500	3500	3500		12000	3500	12480	2200	378	2904
07+07+09+12	2500	2500	3000	4000		12000	3500	12480	2200	378	2904
07+07+09+18	2000	2000	4000	5500		13500	3500	14040	2400	413	3168
07+07+09+24	2000	2000	3500	6000		13500	3500	14040	2500	430	3300
07+07+12+12	2500	2500	4000	4000		13000	3500	13520	2400	413	3168
07+07+12+18	2500	2500	3500	5000		13500	3500	14040	2500	430	3300
07+07+12+24	2000	2000	3500	6000		13500	3500	14040	2600	447	3432
07+07+18+18	2000	2000	4750	4750		13500	3500	14040	2700	464	3564
07+07+18+24	2000	2000	3500	6000		13500	3500	14040	2750	473	3630
07+09+09+09	2500	3000	3000	3000		11500	3500	11960	2400	413	3168
07+09+09+12	2500	3000	3000	4000		12500	3500	13000	2500	430	3300
07+09+09+18	2500	3000	3000	5000		13500	3500	14040	2600	447	3432
07+09+09+24	2000	2500	2500	6500		13500	3500	14040	2700	464	3564
07+12+12+12	2000	3500	3500	3500		12500	3500	13000	2400	413	3168
07+12+12+18	2000	3500	3500	4500		13500	3500	14040	2600	447	3432
07+12+12+24	1800	3000	3000	5700		13500	3500	14040	2700	464	3564
09+09+09+09	3000	3000	3000	3000		12000	3500	12480	2850	490	3762
09+09+09+12	3000	3000	3000	4000		13000	3500	13520	2900	499	3828
09+09+09+18	2500	2500	2500	6000		13500	3500	14040	3000	516	3960
09+09+09+24	2300	2300	2300	6500		13400	3500	13936	3200	550	4224
09+09+12+12	3000	3000	3750	3750		13500	3500	14040	2950	507	3841
09+09+12+18	2500	2500	3500	5000		13500	3500	14040	2950	507	3894
09+09+12+24	2000	2000	3500	6000		13500	3500	14040	2950	507	3894
09+09+18+18	2000	2000	4750	4750		13500	3500	14040	2900	499	3828
09+09+18+24	1800	1800	4500	5400		13500	3500	14040	2900	499	3828
09+12+12+12	2400	3700	3700	3700		13500	3500	14040	2950	507	4078
09+12+12+18	2500	3200	3200	4600		13500	3500	14040	2950	507	3894
09+12+12+24	2000	3000	3000	5500		13500	3500	14040	2950	507	3894
12+12+12+12	3400	3400	3400	3300		13500	3500	14040	2950	507	4105
12+12+12+18	3000	3000	3000	4500		13500	3500	14040	2950	507	3894
09+09+09+09+09	2700	2700	2700	2700	2700	13500	3600	14040	3600	650	5000
09+09+09+09+12	2500	2500	2500	2500	3500	13500	3600	14040	3650	628	4818
09+09+09+09+18	2300	2300	2300	2300	4300	13500	3600	14040	3950	679	5214
09+09+09+12+12	2300	2300	2300	3300	3300	13500	3600	14040	3900	671	5148
09+09+12+12+12	2100	2100	3100	3100	3100	13500	3600	14040	3950	679	5214